


ミニバックホー超小旋回機（1トン～3トンクラス）

☆アームクレーン仕様機も取り扱っておりますので、最寄りの営業所までお問い合わせ願います。

■作業範囲図

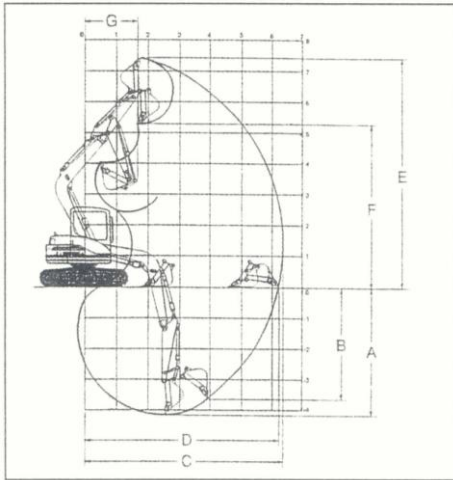

【仕様】

RX-306

※バケット容量の< >は呼称の数値です

単位 mm

型 式		RX-203S	RX-303S	RX-305	RX-306	B2-5Σ	B3-6Σ
メ ー カ ー		クボタ	クボタ	クボタ	クボタ	ヤンマー	ヤンマー
バ ケ ッ ト 容 量 (m ³)		0.06<0.1>	0.09<0.12>	0.09<0.12>	0.09<0.12>	0.06<0.1>	0.08<0.12>
バ ケ ッ ト 幅 (mm)		450	480	480	480	490	490
エ ン ジ ン 出 力 (PS)		19.0	27.0	27.2	28.6	19.5	24.6
運 転 整 備 重 量 (kg)		1,990	2,950	2,950	2,990	1,980	3,540
輸 送 時	全 長 (mm)	3,660	4,140	4,140	4,080	3,650	4,200
	全 幅 (mm)	1,400	1,550	1,550	1,550	1,380	1,550
	全 高 (mm)	2,270	2,370	2,370	2,470	2,280	2,525
性 能	最 大 掘 削 深 さ (mm) ①	2,210	2,870	2,870	2,960	2,270	2,900
	最 大 垂 直 掘 削 深 さ (mm) ②	1,940	2,340	2,340	2,380	1,950	2,400
	最 大 掘 削 半 径 (mm) ③	3,860	4,510	4,510	4,530	4,050	4,760
	最 大 床 面 掘 削 半 径 (mm) ④	3,750	4,400	4,400	4,420	3,900	4,680
	最 大 掘 削 高 さ (mm) ⑤	4,360	5,220	5,220	5,180	4,700	5,150
	最 大 ダ ンプ 高 さ (mm) ⑥	3,490	3,780	3,780	3,750	3,400	3,730
	フ ロ ン ト 最 小 旋 回 半 径 (mm) ⑦	700	770	770	775	790	850
走 行 速 度 (km/h)		高4.2 低2.2	高4.5 低2.7	高4.5 低2.6	高4.6 低2.7	高4.4 低2.2	高4.6 低2.6
登 坂 能 力 (度)		30	30	30	30	30	30
燃 料 タ ン ク 容 量 (ℓ)		28	40	40	41	28.5	42
騒 音 対 策		超低	超低	超低	超低	超低	超低
排 出 ガ ス 対 策		3次	2次	オフロード法	オフロード法	2次	3次
運 転 の 資 格		技能講習修了証					

* 運転整備重量は機械質量の数値を表示しています。