


振動ローラ (ハンドガイドタイプ)

- ・ローラの運転には〔締固め用運転特別教育〕の受講証明証が必要です。

■ 寸法図 (ZV550WL)

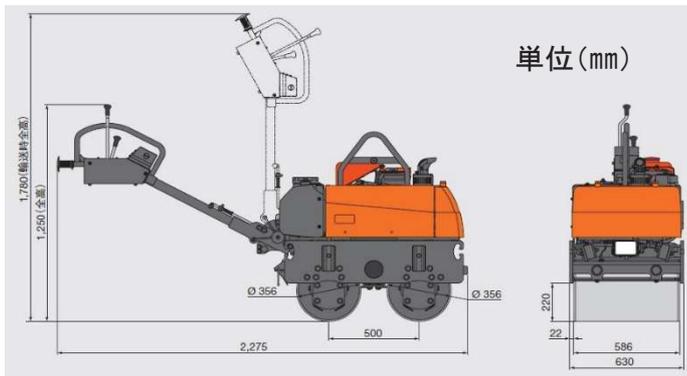

ZV550WL

【仕様】

※機体全長及び全高はハンドルを倒し作業できる状態の寸法です

型 式		MRH-601DS	ZV550W	ZV550WL	TFR60YDS
メ ー カ ー		三笠産業	日立建機カミーノ	日立建機カミーノ	日立建機カミーノ
機 械 質 量 (kg)		536	585	565	625
寸 法	全 長 (作業時) ※ (mm)	2,265	2,400	2,275	2,395
	全 幅 (mm)	692	630	630	630
	全 高 (作業時) ※ (mm)	1,195	1,265	1,250	1,195
性 能	走 行 速 度 (km/h)	0~3	0~3.7	前進3.5 後進3.0	0~3.6
	振 動 数 (Hz)	55	55	55	55
	起 振 力 (KN)	9.8	9.8	9.8	8.8
	静 線 圧 (kgf/cm)	前輪3.6 後輪4.7	5.0	4.8	5.3
	動 線 圧 (kgf/cm)	前輪12.0 後輪13.2	13.6	13.4	12.9
	登 坂 能 力 (度)	20	20	20	25
エ ン ジ ン	型 式	クボタE75-E3-NB3	クボタE75-E3-NB3	クボタE75-E3-NB3	ヤマハNFAD6EKT
	最 高 出 力 (PS)	6.3	6.3	5.4	6.0
燃料タンク容量(軽油) (L)		5.2	4.8	4.8	5.6
散水タンク容量 (L)		30	55	35	35
始 動 方 法		セル始動	セル始動	セル始動	セル始動

低騒音型

低騒音型

低騒音型