


バックホー超小旋回機 (0.2m³~0.45m³)

☆アームクレーン仕様機も取り扱っておりますので、最寄りの営業所までお問い合わせ願います。

■作業範囲図

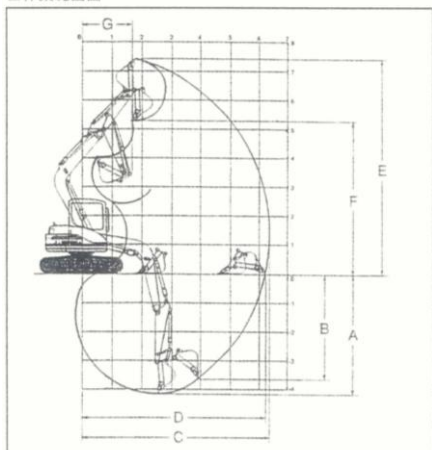

【仕様】

PC128UU-2

※バケット容量の<>は呼称の数値です

単位 mm

型 式	RX-505	PC78UU-6	ZX75UR	PC128UU-2	313CSR	
メ ー カ ー	クボタ	コマツ	日立	コマツ	キャタピラー	
バ ケ ッ ト 容 量 (m ³)	0.22<0.2>	0.28<0.25>	0.28<0.25>	0.45<0.4>	0.45<0.4>	
バ ケ ッ ト 幅 (mm)	680	750	750	953	895	
エ ン ジ ン 出 力 (PS)	39.2	55.0	55.0	90.0	80.0	
運 転 整 備 重 量 (kg)	5,250	7,700	8,200	13,400	14,200	
輸 送 時	全 長 (mm)	5,150	6,060	6,020	7,400	7,480
	全 幅 (mm)	2,000	2,330	2,320	2,515	2,490
	全 高 (mm)	2,555	2,750	2,720	2,875	2,820
性 能	最 大 掘 削 深 さ (mm) ①	4,035	4,200	4,220	4,760	4,840
	最 大 垂 直 掘 削 深 さ (mm) ②	2,740	3,160	3,450	3,200	3,600
	最 大 掘 削 半 径 (mm) ③	5,695	6,400	6,440	7,285	7,390
	最 大 床 面 掘 削 半 径 (mm) ④	5,580	6,240		7,135	7,230
	最 大 掘 削 高 さ (mm) ⑤	6,380	7,360	7,400	8,255	8,470
	最 大 ダ ンプ 高 さ (mm) ⑥	4,690	5,290	5,310	5,955	6,060
	フ ロ ン ト 最 小 旋 回 半 径 (mm) ⑦	1,000	1,200	1,200	1,345	1,380
走 行 速 度 (km/h)	高4.2 低2.4	高4.5 低3.0	高5.3 低3.3	高4.6 低3.2	高5.2 低3.6	
登 坂 能 力 (度)	30	35	35	35	35	
燃 料 タ ン ク 容 量 (ℓ)	64	125	120	200	200	
騒 音 対 策	超低	低	低	低	低	
排 出 ガ ス 対 策	オフロード法	2次	2次	2次	2次	
運 転 の 資 格	技能講習修了証					

* 運転整備重量は機械質量の数値を表示しています。