


投光器 (1灯式)


(TN500H)

- ・ハロゲンライト500W
- ・単相 100V



(白熱灯)

- ・300W・500W
- ・単相 100V




(TN1000)

- ・ハロゲンライト1000W
- ・単相 100V



(HST-1000D)

- ・ハロゲンライト500/1000W
(切り替え式)
- ・単相 100V

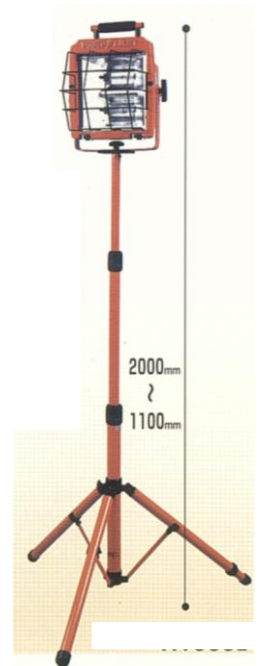

投光機 (バルーンタイプ)

【仕様】

投 光 機	型 式	SMB401E	LB1130FBD-1
	メーカ	新ダイワ工業	ヤンマー建機
	定格電圧	単相 100V	90~130V
	ランプ種類	メタルハライド*	メタルハライド*
	全光束(ルーメン)	38,000	110,000
	マスト形式	手動伸縮式2段	手動伸縮式3段
	マスト高低	2,730~2,010mm	1,740~4,460
	収納時(L×W×H)mm	1,125×490×650	1,040×800×1,740
搭 載 発 電 機	本体質量	23.3kg	109kg
	型 式	1EG900M-Y	ヤンマー-YDG250VS-5E
	出 力	0.9KVA	2.0KVA
	始動方式	リコイル	セルスタート
	使用燃料(タンク容量)	無鉛ガソリン(2.5L)	軽油
	本体乾燥質量	12.7kg	145
総乾燥質量	36kg	254	



投光機 (2灯・4灯式)

☆インバータガソリンエンジン防音タイプ

・低騒音、低燃費

〔 HL23S-51型
PL-402G型 〕



※インバータガソリンエンジンタイプとディーゼルエンジンタイプの2種類取り扱っておりますので利用される場合には最寄りの営業所へ問い合わせ願います。

【仕様】

		2灯式			4灯式	
投 光 機	型 式	HL23D-51	HL23S-51	PL-402G	PL404R II	LB440
	メーカ	北越工業	北越工業	デンヨー	デンヨー	ヤンマー
	ランプ形式	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド	メタルハライド
	ランプ電力 W	400×2	400×2	400×2	400×4	400×4
	全光束 ルーメン	76,000	76,000	68,400	152,000	152,000
	昇降方式	手動ウインチ式3段	手動ウインチ式3段	スプリングアシスト式3段	手動ウインチ式4段	手動ウインチ式4段
台 車	4輪車輪	4輪車輪	4輪車輪	4輪車輪(アウトリガー付)	4輪車輪(アウトリガー付)	
エ ン ジ ン 発 電 機	型 式	EP2400SD	HP2400SV	GA-2300SS-IV	DA-3000SS	YDG300SS
	出 力 kVA	2.2	2.4	2.3	2.7	2.7
	定格電圧 V	100	100	100	100	100
	燃 料	軽 油	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	軽 油	軽 油
	燃料タンク容量 L	15	12.7	15	20	15
寸 法	全 長 mm	1,100	1,100	810	1,280	1,040
	全 幅 mm	800	800	827	830	800
	全高(収納時) mm	1,700	1,700	1,850	2,100	1,980
	全高(伸長時) mm	3,670	3,670	3,600	5,600	4,700
乾燥質量【整備質量】 kg	246	184	175【188】	340【355】	279	
		ディーゼル	インバータ防音型	インバータ防音型	ディーゼル	ディーゼル