

## モルタルミキサ

☆家庭用100V電源でOK


- ・車輪付なので現場内移動に便利です
- ・安全防水型ブレーカー付スイッチ



### 【仕様】

型式	TMU-3.5
メーカー	日工
練上がり量	3.5切 (97ℓ)
動力	100V×750W 4Pギヤードモータ
羽根回転数	33rpm (50Hz)
サイズ	ドラム径800Φ × 高さ310mm 全高890mm 全長1,150mm
総重量	約95kg

## 生コン用ホツパ

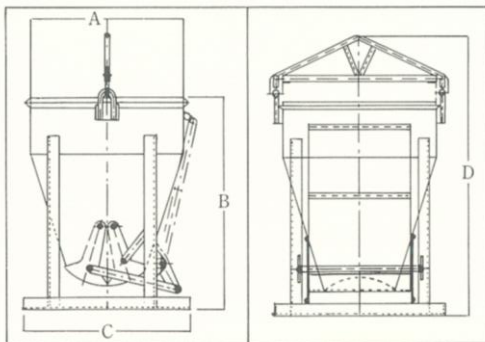

☆クレーン車又はアームクレーン仕様バックホー等であつて河川敷工事の基礎コンクリート及び平板ブロックの裏コンクリート打設等に使用すると便利です

### 【仕様】

型式	BK-03W	BK-05W	
メーカー	南星	南星	
容量 m <sup>3</sup>	0.3	0.5	
寸法 (mm)	A (Φ)	964	1000
	B	900	1190
	C (Φ)	1038	1095
	D	1265	1671
排出口 mm	350	400	
板厚 mm	2.3	2.3	
重量 kg	90	150	



ローラーゲート式(R型)

両開式(W型)